

Lastar pallgods och lyfter in sig själv



Den lyfter in pallen...



Den lyfter sig själv...



Tillbaks med stödbenen...



Och plötsligt! Allt i skåpet!

kapacitet att enkelt flytta, lasta på och lasta av pallgods med vikt upp till 600kg. Eftersom **INNOLIFT** är enkel att lasta in tillsammans med godset så uppstår **aldrig problem med att lasta av eller på gods ute hos kunder eller leverantörer.**


En pall med gods. **INNOLIFT** gör det **enkelt** att ta den lilla skåpbilen istället för en stor lastbil.

- **INNOLIFT** drivs av ett integrerat 12V electro-hydrauliskt kraftpaket. Detta, samt det faktum att **INNOLIFT** enkelt kan lasta upp sig själv in i en skåpbil eller upp på ett flak, (med eller utan last på gafflarna), gör **INNOLIFT** helt unik på marknaden.
- Flera års produktutveckling har omvandlat denna logistikidé till en uppfinning som revolutionerar hanteringen av pallgods med lätta transportfordon.
- **INNOLIFT** är patenterad globalt och **CE** certifierad.

Innolift A 600 / 750



- Ta enkelt med dig **INNOLIFT** i skåpbilen, på pick-upen eller släpet. En **INNOLIFT** ersätter pallvagn, bakgavellift, gaffeltruck, kran och ramp. Med **INNOLIFT** finns

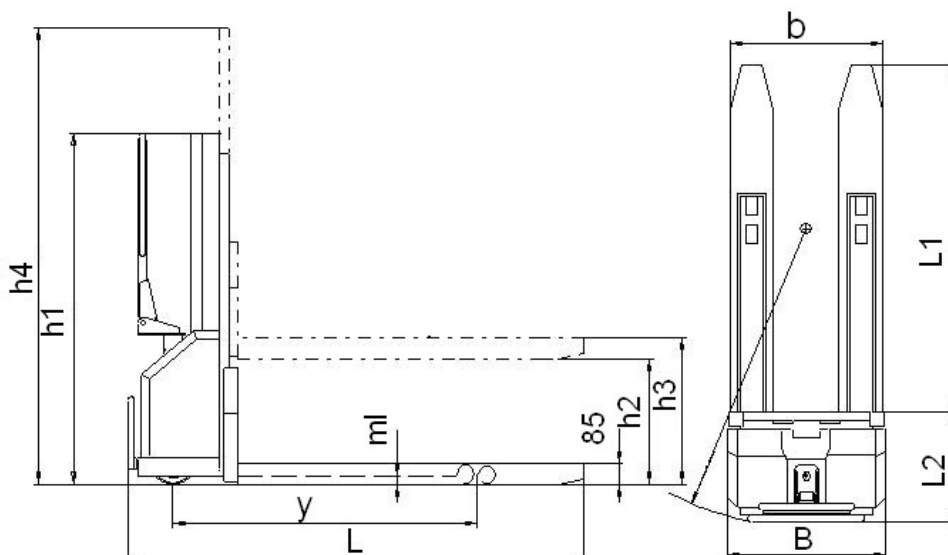

Tekniska Data		A 300 / 650	A 600 / 750	A 600 / 950	A 500 / 1200
Drift		Batteri	Batteri	Batteri	Batteri
Lyftkapacitet	kg	300	600	600	500
Load center	mm	600	600	600	600
Lyfthöjd	mm h3	710	810	1010	1260
Lasthöjd	mm h2	650	750	950	1200
Vikt inkl. batteri	kg	105	168	184	205
Totalhöjd nedsänkt	mm h1	1050	1200	1400	1650
Totalhöjd upphissad	mm h4	1790	1940	2340	2390
Hjulmaterial		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Hjuldimensioner, fram	mm	75 x 60	75 x 60	75 x 60	75 x 60
Hjuldimensioner, bak	mm	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Total längd	mm L	1500	1520	1520	1520
Längd utan gafflar	mm L2	340	350	350	350
Total bredd	mm B	760	760	760	760
Hjulbas	mm y	970	980	980	980
Gaffelmått	mm	150 x 50	165 x 60	165 x 60	165 x 60
Gaffellängd	mm L1	1180	1190	1190	1190
Gaffelbredd	mm b	500	540	540	540
Markfrigång	mm m1	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Arbetsutrymme	mm	1790	1790	1790	1790
Svängradie	mm Wa	1070	1090	1090	1090
Parkeringsbroms		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Effekt lyftmotor	kW	0,8	0,8	0,8	0,8
Batteri	V / Ah	12 / 44	12 / 44	12 / 44	12 / 44
Automatladdare	V / A	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10

Innolift Sverige

Innolift, för ekonomiskt, miljömässigt och logistiskt rätt hantering av pallgods
 Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 08-504 900 60 Fax: 08-501 500 49

Innolift Sverige är en del av Svenska Autocall HB

www.Innolift.se